

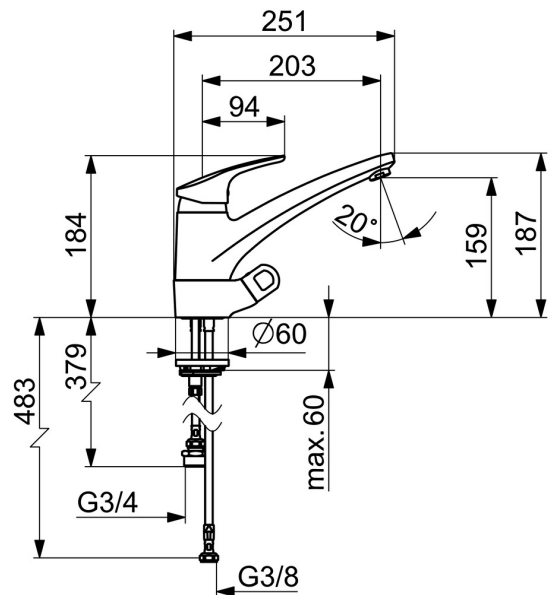


EAN: 4015474276604

static.hansa.com/01152283



- Küche
- Einhebelmischer, Spülmaschinenventil
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, gegossen
- CASCADE® Strahlregler
- Geräteabsperrentil, mechanisch
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- HANSAECO ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Wasserwege ohne Nickelbeschichtung



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	6.0 l/min
Durchfluss bei 3 bar	12.0 l/min

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	203 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing
Schwenkbereich	150°

Vorschriften


EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

ABP	PA-IX 38883/IA
Konformitätserklärung	DoC

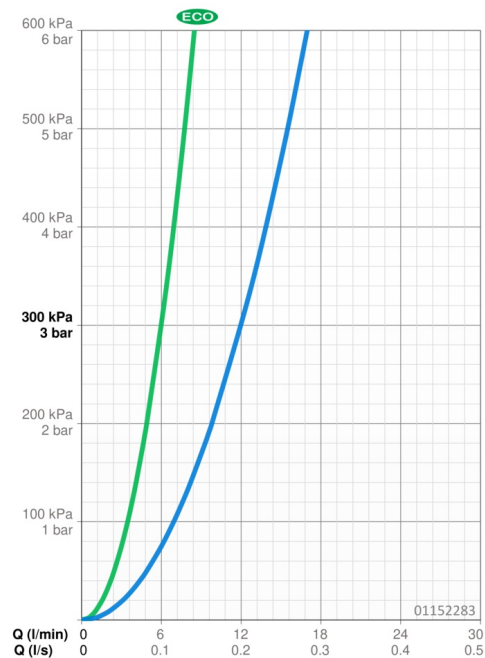

Ersatzteile

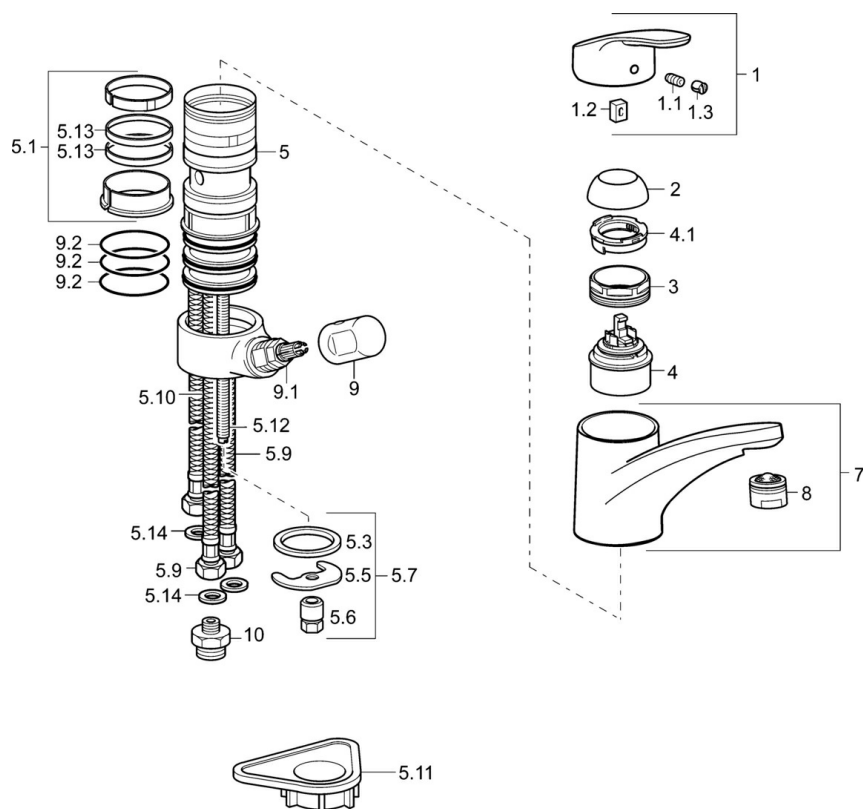

SP01152283

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel, L=93 mm	01880083
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kunststoffadapter	59904778
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe	59912647
3	Befestigungsschraube, M50x1, SW45	59904890
4	Kartusche, 4.8 eco	59904601
4.1	Warmwasser Begrenzer	59904759
5.1	Dichtungskit	59912646
5.2	Sockel erhöht, 30 mm	59912710
5.3	Dichtung, 37x48x3.5	59911422
5.5	Befestigungsplatte Ausgelaufen	59904765
5.6	Schraube, M8x1, SW13 Ausgelaufen	59904766
5.7	Befestigungssatz	59910749
5.9	Anschlußschlauch, L=500, G3/8-M10x1	59911767
5.10	Anschlußschlauch, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.11	PVC-Befestigungsplatte	59910008
5.12	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
5.13	Dichtung, 40.3x6	59911387
5.14	Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
7	Auslauf	59912711
8	Luftsprudler, M24x1 A (2011-)	59913740
9	Griff	59910370
9.1	Oberteil, G1/2	59913457
9.2	O-Ring, d 45x2.5	59911151
10	Verbindungsniessel, G3/4xG3/8 Ausgelaufen	59910940