

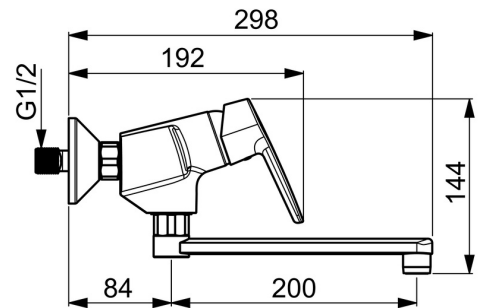


EAN: 4057304004964
static.hansa.com/51622193



- Küche
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar13.2 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)DN15
Warmwasserversorgungmax. +80°C
Arbeitsdruck0.5-10 bar
AnschlussgrößeG3/4
Installationsabstand150 ± 15 mm
Ausladung284 mm
WerkstoffMessing
Schwenkbereich360°

Vorschriften


EN StandardEN 817
GeräuschklasseI (ISO 3822) HANSA lab.

Zulassungen und Deklarationen


KonformitätserklärungDoC
EPDS-P-06396

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)6,80
EPD module A2 (kg CO2 eq.)0,32
EPD module A3 (kg CO2 eq.)2,99
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)10,10
EPD module A4 (kg CO2 eq.)0,20
EPD module B7 (kg CO2 eq.)5200,80
EPD module C2 (kg CO2 eq.)0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)0,31
EPD module D (kg CO2 eq.)-5,71

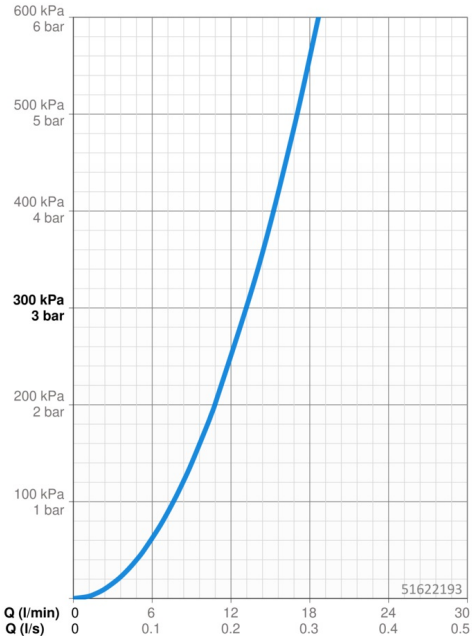

Ersatzteile

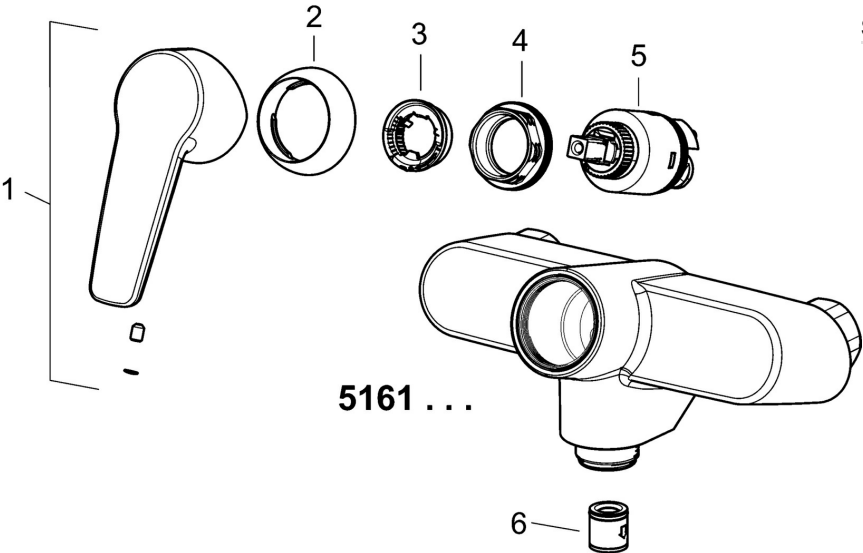

SP51612193

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel	59914417
2	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
3	Temperatur-Anschlagring Ausgelaufen	59912325
4	Spann-Mutter, M40x1, SW30	1003409V
5	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
N.I.	S-Anschluss, G3/4xG1/2	59904793
N.I.	O-Ring, 13.6x2.4	59914158
N.I.	Hülsen (10 Stück), 18/20.6	59914159
N.I.	Haltering Ausgelaufen	59914160
N.I.	Luftsprudler, M22x1 Ausgelaufen	59914469
N.I.	Schwenkbarer Auslauf, L=150	59914470
N.I.	Schwenkbarer Auslauf, L=200	59914471
N.I.	Nippel, G3/4-M22x1.5 Ausgelaufen	59914570