


Geberit Duschwannenablauf d90, mit Ablaufdeckel, Sperrwasserhöhe 50 mm, Abgang aus PP

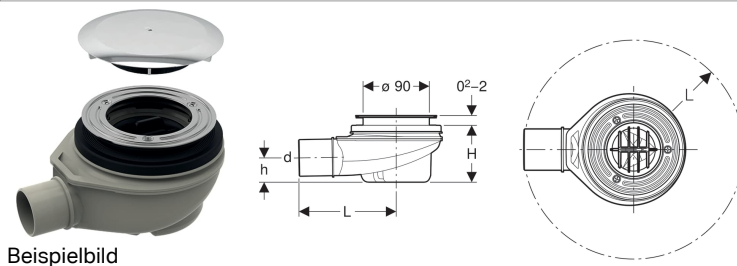

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Duschwannen mit Ventilloch ø 90 mm
- Für Duschwannen ohne Überlauf

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Tauchrohr demontierbar
- Geruchsverschlussbecher demontierbar

Technische Daten

Maximale Ablaufleistung bei Stauhöhe 15 mm	0.65 l/s
Sperrwasserhöhe	50 mm

Lieferumfang

- Ablaufdeckel
- Geruchsverschluss
- Kammeinsatz
- Befestigungsmaterial

Art-Nr.	Farbe / Oberfläche	Anschlussstutzen	d, ø	L	H	h	VE1
150.554.21.1	hochglanz-verchromt	PP	50 mm	13.2 cm	7.8 cm	3.3 cm	1 St.