

Bestellnummer: 02 151 06 99

Selbstschluss-Standventil PETIT SC HD-M - Hochdruck Mischwasser

Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang. Einfache Laufzeiteinstellung.

Lieferumfang


- Selbstschluss-Einlocharmatur
 - Selbstschlusskartusche SC II mit Heißwasserbegrenzung
 - Strahlregler
- 2 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm, mit integriertem Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten

- Laufzeit: 2 - 15 s einstellbar (7 s Werkseinstellung)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x G 3/8 IG
- Zertifikate: P-IX 19958/IO, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, WRAS
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: O

Lieferdaten

- Gewicht: 1,44 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 1

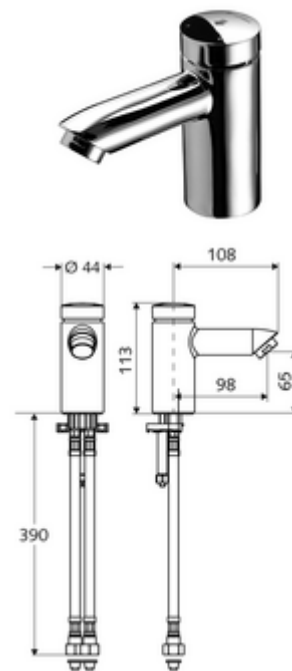

Empfohlene zugehörige Artikel

Eckventil-Thermostat

Best.-Nr.: 09 414 06 99

Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter

Best.-Nr.: 05 430 06 99

Strahlregler UNIVERSAL, diebstahlsicher

Best.-Nr.: 02 121 06 99